



VISUAL	V49	V64
	<p>A/58 мм B/15 мм C/6.50 мм Открытая зона: 45.6% Скругленный угол: 18°</p>	<p>A/47.20 мм B/15 мм C/6.35 мм Открытая зона: 39.6% Скругленный угол: 22°</p>
	MICROLOOK	MICROLOOK
	<p>Prelude XL²/TL 15 мм</p>	<p>Prelude XL²/TL 15 мм</p>
600 x 600 x 19 мм	8580 M	8581 M


Решетчатые потолочные плиты VISUAL имеют два типа открытых ячеек и устанавливаются на подвесной системе шириной 15 мм, что позволяет создавать уникальные решения потолка. В сочетании с другими плитами MicroLook потолок VISUAL может использоваться для удовлетворения особых акустических требований в таких помещениях, как конференц-залы или переговорные комнаты. Плиты VISUAL создают впечатление монолитности потолка и очень эффектны в сочетании с растровыми светильниками, нестандартными светильниками или воздуховодами. Кроме того, имеются специализированные низковольтные точечные светильники, соответствующие по размеру потолочным ячейкам и поставляемые вместе с трансформаторами, монтируемыми на подвесную систему.



ТОРГОВЛЯ: Холл муниципалитета, Нидерланды, VISUAL V49 ►



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
● V49 + флис								
0.50(H)	0.50	0.10	0.30	0.40	0.50	0.75	0.90	α_{ϕ}
Звукопоглощение Class = D								
● V49 + флис + 25 мм x 20 кг/м ³ акустические вкладыши								
0.95	0.90	0.35	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00	α_{ϕ}
Звукопоглощение Class = A								

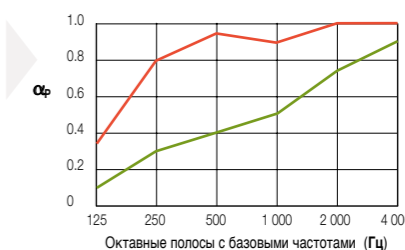

EEA Euroclass A2-s1, d0 (без флиса)

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) согл. ФЗ № 123



70 % RH



≈ 4 кг/м²