

# Подвесная система Т-24 Е

## Особенности системы


- Соединение профилей производится внахлест
- Класс горючести — Г1
- Несущая способность — до 4,3 кг на 1 м<sup>2</sup>
- Цельно вырубленный замок
- Удобен при монтаже
- Оптимальное соотношение цены и качества

## Технические характеристики


Ширина шапки, мм	24		
Длина профиля, мм	3700	1200	600
Высота профиля, мм	25	24	20
Тип замка	Цельно вырубленный		
Тип соединения	Внахлест		
Материал изготовления	Сталь с защитным покрытием		
Температура эксплуатации	Не выше + 90 °С		
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная		
Класс горючести	Негорючий (Г1)		
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная		
Несущая способность*	до 4,3 кг на м <sup>2</sup>		
Рекомендуемые схемы монтажа	4-6		

\* Несущая способность указана для схемы монтажа №4 (стр. 9) и определена по специальной методике РПО «Албес».

## Поперечная направляющая 24/20 L=600



## Поперечная направляющая 24/24 L=1200

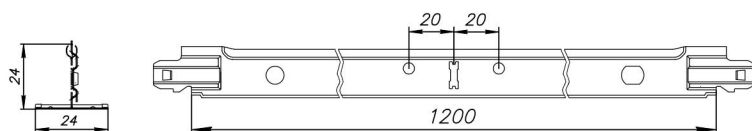

## Несущая направляющая 24/25 L=3700

