

NEWTONE (100% RH)



Потолочные плиты NEWTONE изготовлены из гидрата силиката кальция и прекрасно подходят для помещений с резкими перепадами температур. Кроме того, они идеально подходят для использования в производственных цехах, под внешними козырьками, а также в помещениях, где возможно образование конденсата и, соответственно, повреждение потолка. Во всех помещениях, где относительная влажность воздуха регулярно превышает 90% RH, плиты NEWTONE должны устанавливаться на подвесную систему Ttulok, устойчивую к коррозии.

ДОСУГ: Плавательный бассейн, NEWTONE ►



Функциональные решения > планки и плиты > NEWTONE (100% RH)



NEWTONE

BOARD



Prelude XL²/TLX / Коррозионно-стойкая подвесная система шириной 24 мм / Подвесная система шириной 24 мм для «чистых комнат»



600 x 600 x 6 мм


1201 M



EN ISO 354 и EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.10(L)		0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.05	α_p

Звукопоглощение Class = вне классификации

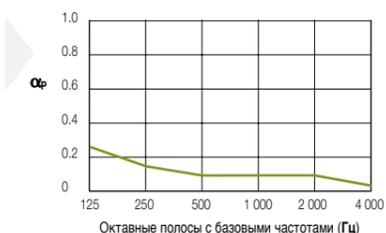

EN 20140-9 и EN 717-1

D_{ncw}

37 дБ



EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0

RUS Негорючий материал согл. ФЗ № 123



ISO 14644-1



100 % RH



15 лет гарантии



≈ кг/м²