



# CELLIO

Металлический кассетный подвесной потолок с открытой ячейкой

## Цвета

Потолочные плиты CELLIO могут быть изготовлены в следующих цветах: белый, цвет Алюминий (AL) и черный (BK) и сочетаться с подвесной системой любого цвета.


## Кромка 37мм

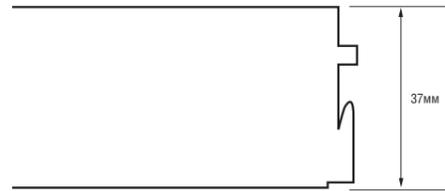

## Размеры плиты 600x600x37мм

| Размеры ячейки          | Cellio C64 | Cellio C49 | Cellio C36   | Cellio C25   | Cellio C16   | Cellio C9    |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инвентарный номер плиты | BP 9002 M  | BP 9003 M  | BP 9004 M    | BP 9005 M    | BP 9006 M    | BP 9007 M    |
| Размер ячеек плиты      | 75x75x37мм | 86x86x37мм | 100x100x37мм | 120x120x37мм | 150x150x37мм | 200x200x37мм |
| Видимое пространство    | 64%        | 68%        | 72%          | 76%          | 81%          | 85%          |
| Угол среза              | 31°        | 27°        | 23°          | 19°          | 15°          | 11°          |
| Вес кг/м²               | 5,10 кг    | 4,50 кг    | 3,85 кг      | 3,25 кг      | 2,60 кг      | 2,10 кг      |

## Монтаж

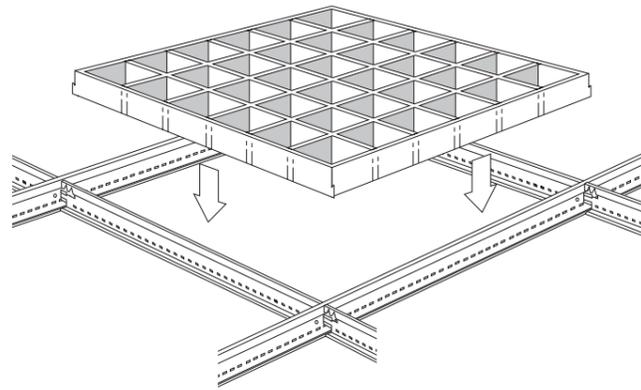

## Варианты монтажа потолочных плит, расположенных по периметру

Размеры потолочных плит, расположенных по периметру (минераловолокнистых или металлических), должны быть определены таким образом, чтобы в запасе был размер 1/2 плиты.

При применении данного типа потолка желательно использование полных кассетных модулей. В случае необходимости подрезки плиты по периметру помещения рекомендуется использовать плиты из минераловолокна, металла или гипсокартона.



Вариант расположения у пристенного молдинга потолочной плиты из минераловолокна с кромкой MicroLook



Вариант расположения у пристенного молдинга потолочной плиты из минераловолокна с кромкой Board



Вариант расположения у пристенного молдинга потолочной плиты из металла Orcal

В продукцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации пожалуйста, свяжитесь с представительством компании Армстронг.

**Армстронг СНГ**  
Информационный центр  
Армстронг Европа ГмБХ  
Московское представительство  
Россия,  
117198, Москва,  
Ленинский пр., 113/1  
Офис E-502  
Тел.: (+7 095) 956 5100  
Факс: (+7 095) 956 5101  
e-mail: info-cis@armstrong.com

Представительство в Киеве:  
Тел.: (+38 067) 466 7479, 220 6267  
Тел./факс: (+38 044) 206 3015,  
206 3016, 466 7001

Россия: www.armstrong.ru  
Украина: www.armstrong.com.ua  
Казахстан: www.armstrong.kz  
Кыргызстан: www.armstrong.kg  
Узбекистан: www.armstrong.uz



# CELLIO

Металлический кассетный подвесной потолок с открытой ячейкой




## CELLIO

Компания Армстронг представляет CELLIO, металлический кассетный подвесной потолок с открытой ячейкой. Кассетный потолок CELLIO подходит для помещений различного типа и представлен большим разнообразием размеров ячейки. Цельность и монолитность поверхности CELLIO достигается путем удачного сочетания подвесной системы и дизайна потолка.

Металлический кассетный подвесной потолок CELLIO устанавливается на видимой подвесной системе Prelude 15 мм, что позволяет сочетать его со всеми потолочными плитами производства компании Армстронг с кромкой MicroLook. Благодаря этому, появляются неограниченные преимущества и возможности как в области дизайна потолка, так и в функциональном плане.

CELLIO идеально подходит для обновления помещений с уже существующим дизайнерским решением, где установлена видимая подвесная система 15 мм, или для помещений, где основное требование, предъявляемое к потолку, – ровная цельная поверхность.

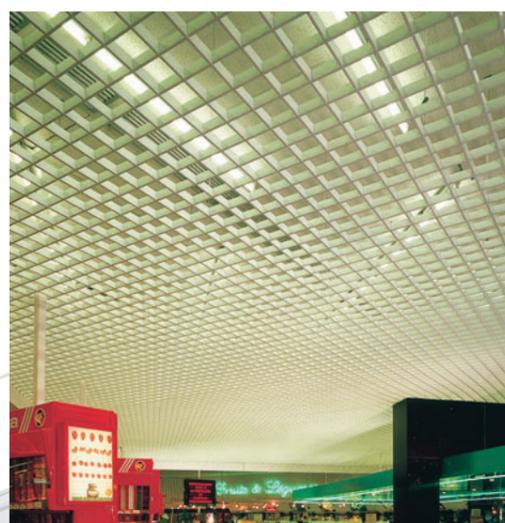

**CELLIO** рекомендуется устанавливать в магазинах, супермаркетах, торговых центрах, в помещениях входной группы, аэропортах, железнодорожных вокзалах и выставочных залах.

### Интеграция с инженерными системами коммуникаций

Большое разнообразие размеров ячейки металлического кассетного потолка CELLIO и гибкость в установке видимой подвесной системы Prelude 15 мм обеспечивают легкость работ при монтаже и демонтаже инженерных систем коммуникаций (таких, как освещение, пожарные спринклеры и вентиляционные решетки).

### Акустическое преимущество

Высокий коэффициент звукопоглощения, соответствующий целому ряду требований, является результатом тщательного подбора акустических вкладышей, которые могут быть установлены прямо на потолочной плите CELLIO.

### Огнестойкость и влагостойкость

Изготовленные из прокрашенной оцинкованной стали потолочные системы CELLIO обладают низким фактором пожарной опасности Г1. CELLIO может применяться в помещениях с переменной влажностью.

### Легкость при монтаже и демонтаже

Все потолочные плиты CELLIO устанавливаются на подвесной системе Prelude 15 мм. Легкость при монтаже и демонтаже – одно из основных свойств данного вида подвесного потолка. Каждая потолочная плита легко демонтируется из подвесной системы. Благодаря прочности металлического кассетного потолка CELLIO и подвесной системы Prelude обеспечивается ровная потолочная конструкция с идеальной геометрией. Единая монолитная поверхность всего подвесного потолка выглядит ровной, несмотря на возможный частый демонтаж и замену плит.

