




RETAIL 90RH и RETAIL

- Гладкая белая поверхность - высокий показатель светоотражения - экономия электроэнергии за счет снижения количества светильников.
- Выпускаются в двух размерах 600 x 600 и 1200 x 600 толщиной 12 мм или 14 мм.
- Производятся в России на заводе Armstrong.
- Обратная сторона плит обработана без применения химических веществ - нулевая эмиссия формальдегида.

Области применения:

офисы, торговые помещения, кафетерии,
образовательные учреждения.

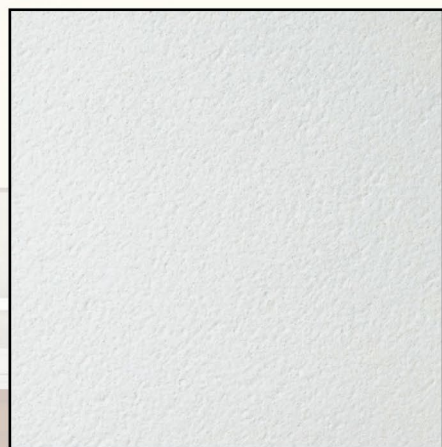

RETAIL 90RH и RETAIL



Допускает очистку сухой тряпкой или мягкой щеткой



Содержание сырья вторичной переработки



Светоотражение



Разборчивость речи

	Кромка BOARD	Кромка TEGULAR	Кромка MICROLOOK
	Подвесная система Javelin 24 XL²/ Prelude 24 XL²	Подвесная система Javelin 24 XL²/ Prelude 24 XL²	Подвесная система Prelude 15 XL²
Размер:	Артикул:	Артикул:	Артикул:
600 x 600 x 14 мм	BP 3062 M	BP 3064 M	BP 3065 M
600 x 1200 x 14 мм	BP 3063 M		
600 x 600 x 12 мм	BP 3680 M		
1200 x 600 x 12 мм	BP 3841 M		



EN ISO 354
и EN ISO 11654


Звукопоглощение:

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Γ_c
■ 12 мм								
0.15 (L)	0.15	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20	α_p
■ 14 мм								
0.15 (L)	0.15	0.30	0.25	0.15	0.10	0.15	0.25	α_p

Класс звукопоглощения = E

Звукоизоляция между помещениями:

Dncw
32 дБ

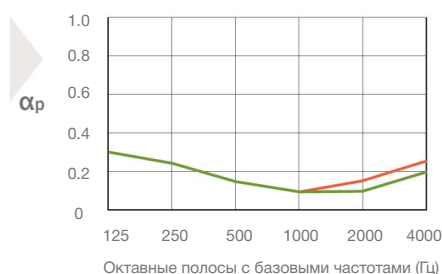

EN 20140-9
и EN ISO 717-1



Класс пожарной опасности:

RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)

согл. ФЗ № 123



Теплопроводность:

$\lambda = 0.06$ Вт/м К

EN 12667
и ISO 8301



* Информация по концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ при использовании в закрытых помещениях варьируется от класса А+ (очень мало испарений - значительно ниже ПДК) до С (много испарений - значительно выше ПДК).



Относительная влажностойкость:

90% RH

15 лет
ГАРАНТИИ



Вес плиты:

12 мм ≈ 2.5 кг/м²
14 мм ≈ 3.0 кг/м²

*Retail 14 мм = 50%, Retail 12 мм = 49%