

# CERAMAGUARD (100% RH)



Благодаря исключительно высокой плотности минераловолокнистого материала потолочные плиты CERAMAGUARD с показателем RH 100% устойчивы к воздействию воды и испарениям химических реагентов. Это долговечный продукт, допускает мытье и очистку щеткой.

Эти потолки производятся полностью из неорганического сырья, устойчивы к развитию бактерий, плесенных и дрожжевых грибков. CERAMAGUARD обладает хорошими звукопоглощающими свойствами и идеально подходит для установки в бассейнах, раздевалках, душевых, а также в гаражах.

Обратите внимание: в помещениях, где относительная влажность регулярно превышает 95%, потолки Ceramaguard должны монтироваться на коррозионно-стойкую подвесную систему шириной 24 мм. Поскольку вес потолочных плит CERAMAGUARD в условиях повышенной влажности может увеличиваться, рекомендуется монтировать несущие рейки с расстоянием по осям 600 мм.

**ДОСУГ: Раздевалка, CERAMAGUARD**



## Функциональные решения > планки и плиты > CERAMAGUARD (100% RH)



CERAMAGUARD

BOARD



Prelude XL<sup>2</sup> / TLX / Коррозионно-стойкая подвесная система шириной 24 мм / Подвесная система шириной 24 мм для «чистых комнат»



600 x 600 x 15 мм  
600 x 1200 x 15 мм


607 M  
608 M



EN ISO 354 и EN ISO 11654

$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.55(MH)	0.60	0.25	0.30	0.50	0.80	0.85	0.75	$\alpha_p$

Звукопоглощение Class = D

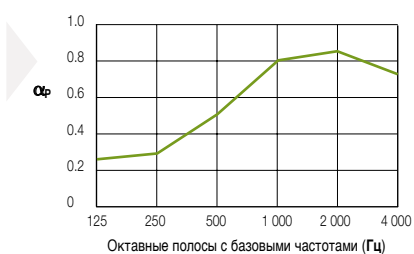

EN 20140-9 и EN 717-1

D<sub>псв</sub>  
39 дБ



EN 13501-1

EEA Euroclass A1

RUS Негорючий материал согл. ФЗ № 123



EN 12667 и ISO 8301

$\lambda = 0.067$  Вт/м\*град



100 % RH



15 лет гарантии



≈ 7 кг/м<sup>2</sup>  
20 кг/м<sup>2</sup>  
В мокром состоянии