



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА PRELUDE 24 XL²

Видимая подвесная система шириной 24 мм (размеры номинальные)




Универсальная несущая рейка Peakform шириной 24 мм и защелка Superlock

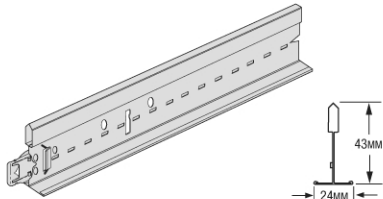

Каталожный номер	Размеры длина (мм) высота (мм)		Вместимость / Коробка штук пог.м		Вес / Коробка кг	Коробок на паллете
BP 31 40 32 A	3600	43	20	72,00	21,00	30
BP 31 41 33 B	3750	43	20	75,00	22,00	30
BP 31 43 33 A	3375	43	20	67,50	20,00	30
BP 31 42 32	3000	43	20	60,00	17,50	30

Поперечные рейки XL² Prelude шириной 24 мм (замковое соединение внахлест)

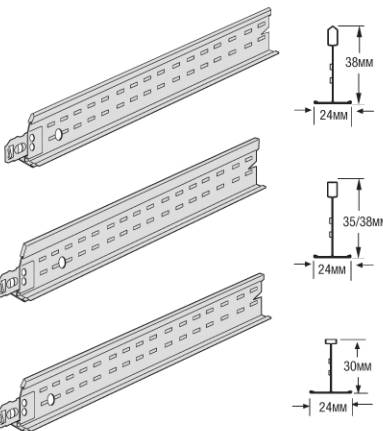

Поперечные рейки Прорези						
BP 31 30 51 B	1200	38	60	72,00	18,20	72
BP 31 31 51 B	1250	38	60	75,00	19,00	72
BP 31 32 31*	1000	38	60	60,00	15,10	42

BP 31 34 31 A	1800	38	30	54,00	17,00	20
BP 31 24 51 G	300	35	120	36,00	9,20	96
BP 31 25 51 G	312,50	35	120	37,50	9,60	96

Поперечные рейки Без прорезей						
BP 31 20 21 A	600	30	60	36,00	8,20	144
BP 31 21 23 A	625	30	60	37,50	8,60	144
BP 31 22 21*	500	30	60	30,00	6,80	84

Чертежи

Универсальная несущая рейка Peakform шириной 24 мм

длина	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
3750	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
3600	50	100	33 x 100	100	50
3375	337,5	675	2 x 675	675	337,5
3000	50	100	27 x 100	100	50

Поперечные рейки XL² Prelude шириной 24 мм

длина	300	312,5	300	250
1800	300	312,5	300	250
1250	312,5	2 x 312,5	312,5	250
1200	300	2 x 300	300	250
1000	250	2 x 250	250	250

Поперечные рейки XL² Prelude шириной 24 мм



Выполняются в цвете: Каррара (CA), Платина (PN), черный (BK), RAL 9006 (SG), Хром (CE), белый RAL 9010 (WR).

* Также выполняются в цвете RAL 9010 (WR).

Установка поперечных реек предполагает позиционирование устанавливаемой рейки вправо от ранее установленной.

Все размеры даны в миллиметрах. Все размеры – номинальные.


Информация об оформлении периметра, подвесах и аксессуарах содержится на странице 44

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА PRELUDE 24 TLX

Видимая подвесная система шириной 24 мм (размеры номинальные)






Универсальная несущая рейка Peakform шириной 24 мм и защелка Superlock



Каталожный номер	Размеры длина (мм) высота (мм)		Вместимость / Коробка штук пог.м		Вес / Коробка кг	Коробок на паллете
BP 31 40 32 A 🌀	3600	43	20	72,00	21,00	30
BP 31 41 33 B 🌀	3750	43	20	75,00	22,00	30
BP 31 43 33 A	3375	43	20	67,50	20,00	30
BP 31 42 32	3000	43	20	60,00	17,50	30

Поперечные рейки Prelude TLX Prelude шириной 24 мм (крючковое соединение встык)



Поперечные рейки Прорези

BP 13 33 32	1350	38	60	81,00	24,90	20
BP 13 31 31	1250	38	60	75,00	18,91	72
BP 13 30 31*	1200	38	60	72,00	18,15	72
BP 13 32 32	1000	38	60	60,00	19,40	72
BP 13 60 31	600	38	60	36,00	9,08	144
BP 13 10 32	1875	38	30	56,25	17,84	20
BP 13 34 32	1800	38	30	54,00	17,13	20
BP 13 50 32	1724	38	30	51,72	16,46	20
BP 13 36 32	1500	38	30	45,00	14,50	20
BP 13 30 21	1200	30	60	72,00	16,40	72

Поперечные рейки Без прорезей


BP 13 18 31	900	38	60	54,00	13,61	72
BP 13 23 32	675	38	60	40,50	13,10	144
BP 13 21 31	625	38	60	37,50	9,46	144
BP 13 20 31*	600	38	60	36,00	9,08	144
BP 13 22 32	500	38	60	30,00	9,70	80
BP 13 21 21	625	30	60	37,50	8,55	144
BP 13 20 21	600	30	60	36,00	8,20	144

Чертежи

Универсальная несущая рейка Peakform шириной 24 мм

длина	3750	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
	3600	50	100	33 x 100	100	50
	3375	337,5	675	2 x 675	675	337,5
	3000	50		100	27 x 100	100 50

Поперечные рейки TLX Prelude шириной 24 мм



Поперечные рейки TLX Prelude шириной 24 мм

длина	1875	625	1 x 625	300
	1724	262	4 x 300	312,5
	1500	150	350 2 x 250	300
	1350	337,5	2 x 337,5	337,5
	1800	300	4 x 300	300
	1250	312,5	2 x 312,5	312,5
	1200	300	2 x 300	300
	1000	250	2 x 250	250

Выполняются в цвете: Каррара (CA), Платина (PN), черный (BK), RAL 9006 (SG), Хром (CE), белый RAL 9010 (WR).

* Также выполняются в цвете RAL 9010 (WR).

Установка поперечных реек предполагает позиционирование устанавливаемой рейки вправо от ранее установленной.

Все размеры даны в миллиметрах. Все размеры - номинальные.


Информация об оформлении периметра, подвесах и аксессуарах содержится на странице 44



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА PRELUDE 24 TLX

Чертеж системы (модуль 600 x 1200 мм)

Стандартный монтаж:
установка плит с кромкой
Board, Tegular на видимую
подвесную систему
шириной 24 мм.

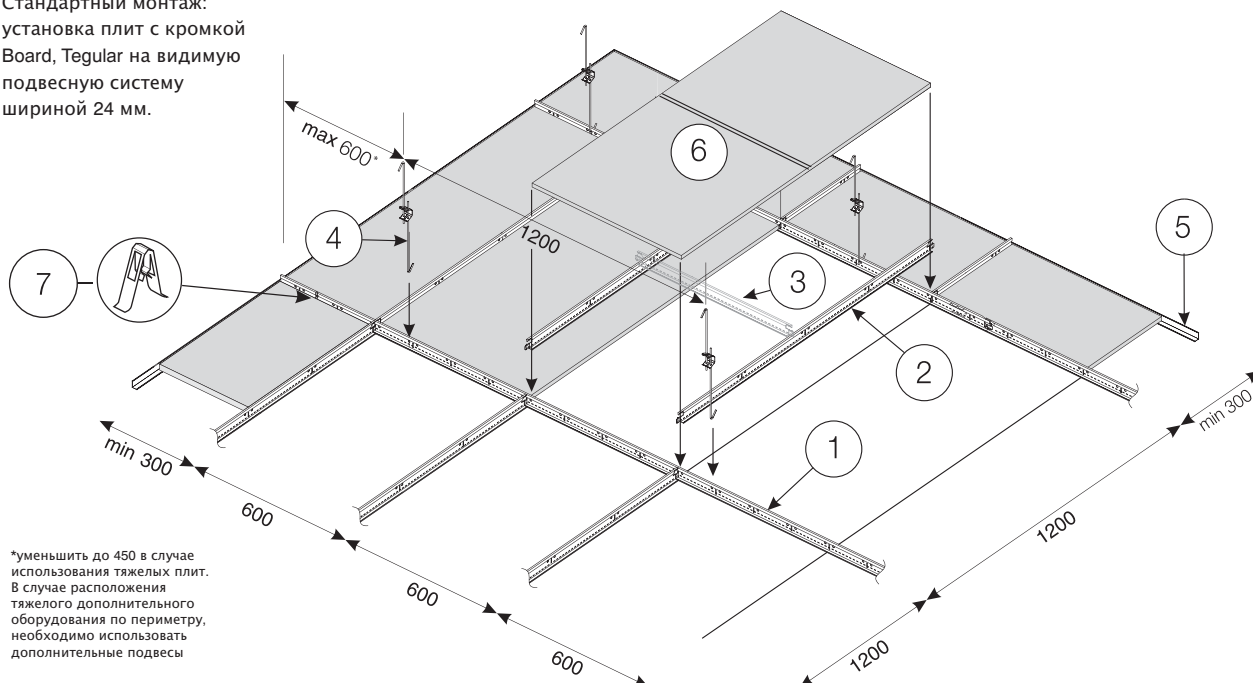

6 Плиты	Несущие рейки	Подвесы	Расход материалов на 1м ² (без учета отходов)				
			1 Несущие рейки	2 Поперечные рейки с расстоянием по оси 1200 мм	3 Поперечные рейки с расстоянием по оси 600 мм	4 Подвесы	7 Универсальная клипса крепления
1200 x 600мм 1,39 штук	1200мм	1200мм	0,84 пог.м	1,67 пог.м	-	0,70 штук	5,56 штук
	600мм	1200мм	1,67 пог.м	-	0,84 пог.м	1,40 штук	5,56 штук
600 x 600мм 2,78 штук	1200мм	1200мм	0,84 пог.м	1,67 пог.м	0,84 пог.м	0,70 штук	5,56 штук
	600мм	1200мм	1,67 пог.м	-	1,67 пог.м	1,40 штук	5,56 штук

5 Пристенный молдинг: приблизительно 0,70 пог.м/м²

Данные таблицы приводятся исключительно для справки.

Несущая способность подвесной системы

Система Prelude 24 TLX В таблице ниже приведены максимально допустимые расстояния (в мм) между подвесами несущей рейки Peakform (BP 31 40 32 A) в зависимости от веса плит и расстояния между несущими рейками.

Вес потолочной плиты	Расстояние между несущими рейками		
	1800 мм Поперечные рейки TLX BP 13 34 32	1200 мм Поперечные рейки TLX BP 13 30 31	600 мм Поперечные рейки TLX BP 13 20 31
2,5 кг/м ²	1650	1900	2100
3,0 кг/м ²	1600	1800	2100
3,5 кг/м ²	1500	1750	2100
4,0 кг/м ²	1450	1700	2100
5,0 кг/м ²	1350	1600	2000
5,5 кг/м ²	1350	1550	1950
6,0 кг/м ²	1250	1500	1900
7,0 кг/м ²	-	1450	1800
8,5 кг/м ²	-	1300	1700
10,5 кг/м ²	-	1200	1600
13,0 кг/м ²	-	1050	1500

- 1) Значения допустимой нагрузки, приведенные в таблице выше, могут определяться изгибающим моментом или прогибом. Значения допустимой нагрузки для других значений относительного прогиба (L/300, L/360, L/400) приведены в Таблицах допустимой нагрузки на странице 54.
- 2) Значения нагрузки определены на основании лабораторных испытаний, проводившихся в соответствии с требованиями стандарта EN 13964.
- 3) Для плит размером 600 x 600 мм; предполагаемый максимальный прогиб подвесной системы L/500, но не более 4 мм (L = расстояние между подвесами).
- 4) Никакая иная дополнительная нагрузка (светильники, воздухораспределительные плафоны, индикаторы дыма, спринклеры, вывески) не допускается.
- 5) Не допускается использование дополнительных материалов (минеральная вата, стекловолокно для улучшения акустики, пожаробезопасности или теплоизоляции) за исключением случаев, когда вес таких материалов определен и при сложении с весом потолочных плит соответствует расчётной нагрузке.
- 6) Иную дополнительную информацию вы можете получить в московском или региональном представительстве Armstrong.

Поставки продукта зависят от конкретной страны.

Информацию о конкретном продукте вы можете получить в региональном представительстве Armstrong.