



Гладкая потолочная панель PERLA с ее плоской текстурой поверхности – новая разработка Armstrong. Для использования в комбинациях панели с поверхностью PERLA выпускаются различной плотности (Standard, OP и dB).

Продукт отличается удачным сочетанием повышенного звукопоглощения с великолепной звукоизоляцией, что делает PERLA идеальным потолком для рабочих и учебных помещений. Панели выпускают с различными типами усиленной кромки, что повышает их долговечность.

ОБРАЗОВАНИЕ: Школа Openbare Basisschool Olustrus, Нидерланды, PERLA Board




PERLA	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK BE
	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TLX 24 мм Prelude Sixty ²	 Prelude XL ² /TL 15 мм Silhouette XL ² 15 мм Interlude XL ² 15 мм
	 17мм	 9.5мм, 8мм, 17мм, 15°	 4.5мм, 3мм, 17мм, 45°
600 x 600 x 17 мм	2801 M	2803 M	2804 M
600 x 1200 x 17 мм	2802 M		



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.65(H)	0.70	0.35	0.40	0.60	0.85	0.95	1.00	α_p

Звукопоглощение Class = C

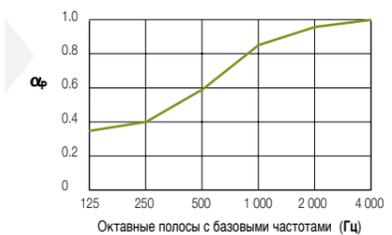


Dnfw	
36 дБ	



Rw	
18 дБ	



EEA Euroclass A2-s1, d0	RUS Г1 В1 Д1 Т1 согл. ФЗ № 123
-------------------------	--------------------------------



$\lambda = 0.052$ Вт/м*град



95 % RH

15 лет гарантии



≈ 4.7 кг/м²