




ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРИМЕТРА

Система для установки плит из минераловолокна




Каталожный номер	Описание	Размеры		Вместимость / Коробка		Вес / Коробка кг
		длина (мм)	толщина (мм)	штук	пог.м	
T 1924 HD	Угловой пристенный молдинг, окрашенный	3000	0,54	36	108,00	22,70
T 1919 HC	Угловой пристенный молдинг, окрашенный	3000	0,45	36	108,00	19,30

Финишная отделка периметра

A 156 G / A 246 G

Вкладыш для оформления периметра для плит с кромкой Tegular и MicroLook

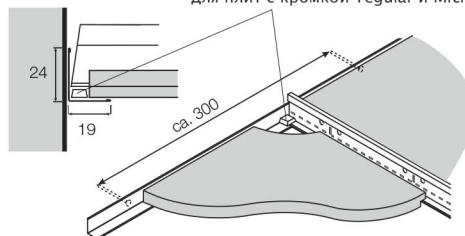

Стандартный элемент финишной отделки периметра с применением углового пристенного молдинга T 1924 HD или T 1924 CA

Все стандартные продукты в цвете «универсальный белый» (Global White). Продукты, в артикуле которых указан индекс (1). Подробнее см. ниже.

(1) Выполняется в цвете: Каррара (CA), Платина (PN), черный (BK), RAL 9006 (SG), Латунь (BS), Хром (CE), белый RAL 9010 (WR).

Все размеры даны в миллиметрах. Все размеры – номинальные.