

33%

ISO 14021

Содержание сырья вторичной переработки






80%

EN ISO 7742-2 & 3

Светоотражение

“”

Разборчивость речи

CONTRAST	MICROLOOK	CIRCLES	SQUARES	LINEAR
	 Prelude XL²/TL 15 mm Interlude XL² 15 mm 	 6mm Ø 40mm	 39.5mm 15mm	 16.5mm
600 x 600 x 15 mm		9902 M	9903 M	9904 M
SYNONYMES	MICROLOOK	RIBBON	MELODY	PLAIN
	 Prelude XL²/TL 15 mm Interlude XL² 15 mm 	 A B C D 		
600 x 600 x 15 mm		2022 M 2023 M 2024 M 2025 M	2021 M	2034 M

Contrast
Мы рекомендуем потолочные плиты с геометрическим рисунком в виде кругов, квадратов и линий – Contrast Circles, Squares, и Linear – для тех зон, где важны хорошее звукопоглощение и эстетика потолка.

Synonymes
Потолки Ribbon и Melody – это хороший выбор рисунков для проектирования дизайнерского потолка, объединенного текстурой поверхности CIRRUS.
Мы также предлагаем плиты Synonymes Plain, сочетающиеся с любым из этих рисунков.


CONTRAST Circles



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
● Contrast								
	0.55	0.50	0.40	0.40	0.45	0.55	0.60	0.65
Звукопоглощение Class = D								
● Synonymes								
	0.55(H)	0.50	0.35	0.40	0.45	0.55	0.60	0.70
Звукопоглощение Class = D								



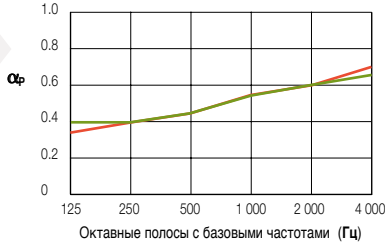Dncw
36 дБ



EEA	Euroclass A2-s1, d0	RUS	KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) согл. ФЗ № 123
-----	---------------------	-----	-------------------------------------



λ = 0.06 Вт/м*град



Contrast = 95 % RH
Synonymes = 70 % RH



≈ 4 кг/м²

33%
ISO 14021
Содержание сырья
вторичной переработки


80%
EN ISO 7742-2 & 3
Светоотражение

“ ”
Разборчивость
речи

CIRRUS	IMAGE	STEP	DORIC	DECADE
	MICROLOOK Prelude XL²/TL 15 мм	MICROLOOK/TEGULAR Prelude XL²/TL 15 мм Prelude XL²/TLX 24 мм Prelude Sixty²	MICROLOOK Prelude XL²/TL 15 мм	MICROLOOK Prelude XL²/TL 15 мм
600 x 600 x 15 мм	8406 M	9293 M	8850 M	8830 M



α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
• Image								
0.55(H)	0.55	0.35	0.40	0.45	0.60	0.75	0.85	α_p
Звукопоглощение Class = D								
• Step, Doric, Decade								
0.55(H)	0.55	0.45	0.40	0.45	0.60	0.75	0.75	α_p
Звукопоглощение Class = D								

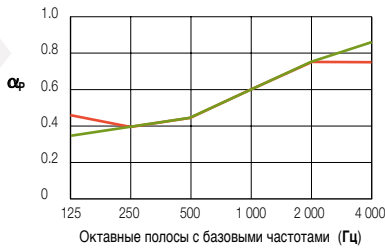

Dncw
36 дБ

EN 20140-9
и EN 717-1



EEA	Euroclass A2-s1, d0	RUS	KM1 (Г1, В1, Д1, Т1) согл. ФЗ №123
-----	---------------------	-----	------------------------------------

EN 13501-1



λ = 0.06 Вт/м*град



70 % RH



≈ 4 кг/м²

EN 12667
и ISO 8301

Декоративные потолочные плиты CIRRUS Image с геометрическим рисунком позволяют разнообразить единое потолочное пространство и органично вписать инженерное оборудование. Кроме того, геометрический рисунок помогает эффективно замаскировать подвесную систему и включить ее в общий дизайн потолка.

ДОСУГ: Кафетерий,
CIRRUS Step

